
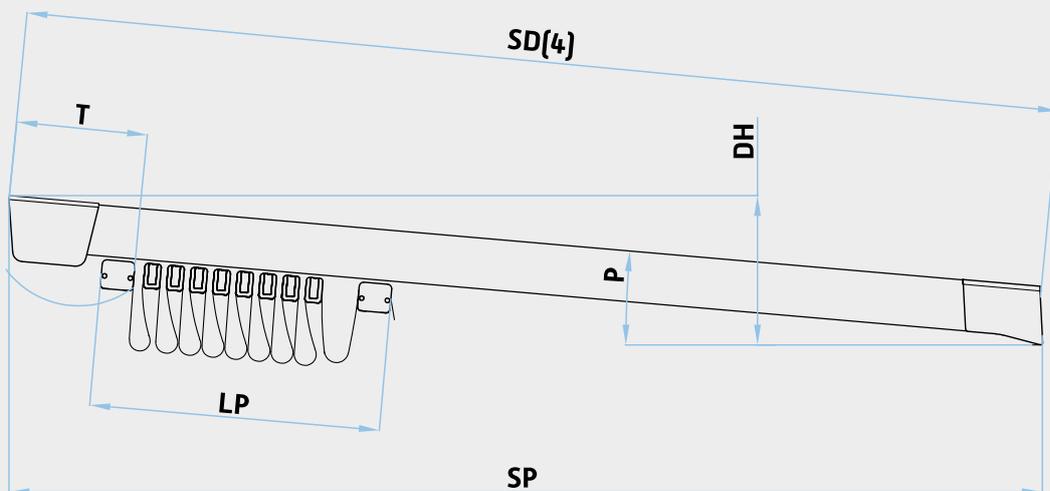


Dettagli Tecnici

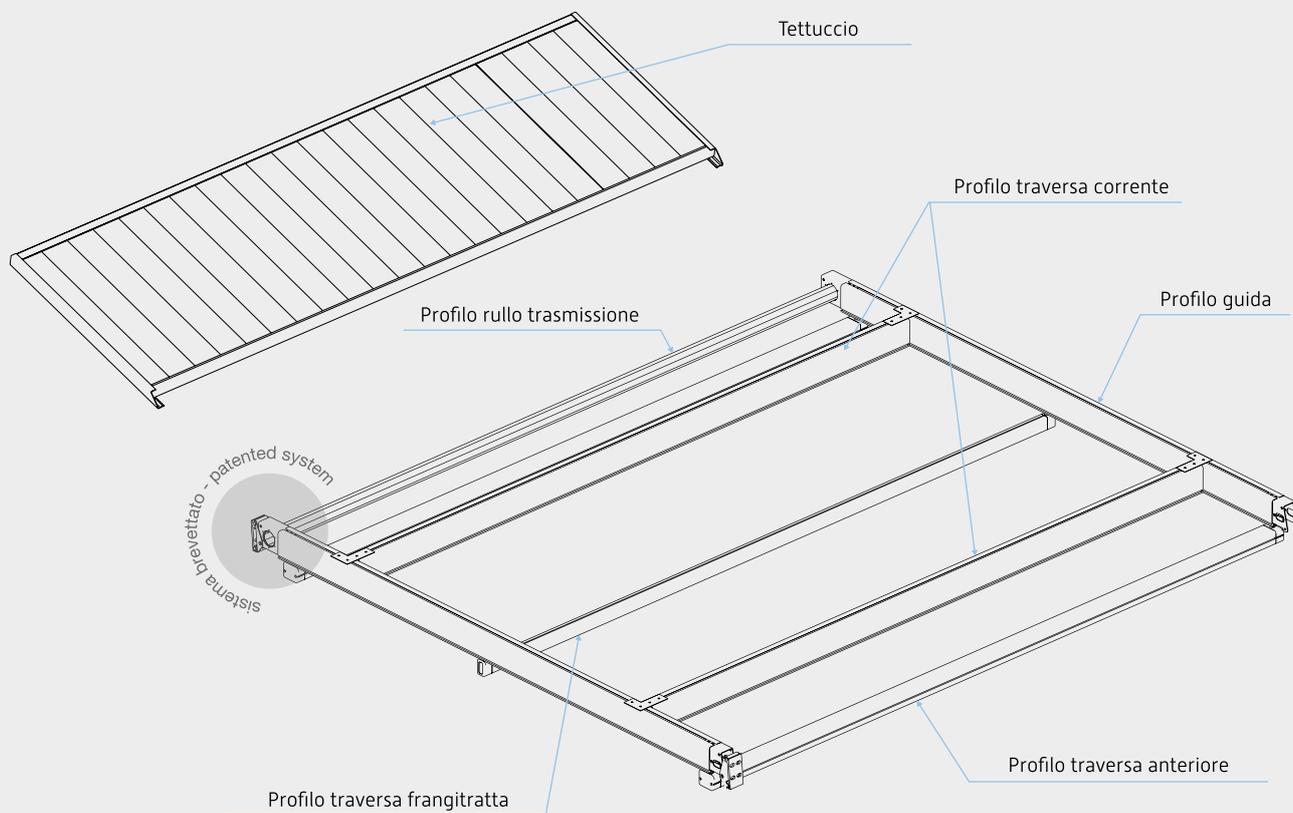

Dettagli Tecnici

Pendenze Minime e Dati

SP [cm] ⁽¹⁾	DH min[cm] ⁽²⁾	N. RT ⁽³⁾	LP ⁽⁴⁾
200	41	2	37
250	45	4	50
300	50	5	57
350	60	6	63
400	65	7	70
450	70	8	76
500	80	9	83
550	85	10	90
600	90	11	96
650	95	12	102

Dimensioni Profili

B x H

Profilo guida	70 X 125 mm
Profilo trave corrente	56 X 120 mm
Profilo trave gronda	120 X 110 mm
Profilo traverse terminali	80 x 60 mm
Profilo traverse frangitratta	40 x 60 mm

(1) Sporgenza della struttura misurata in centimetri.

(2) L'abbassamento rispetto all'altezza massima posteriore è calcolato per garantire il giusto scolo dell'acqua ed il funzionamento della tenda.

(3) Il numero dei frangitratta è indicativo e dipende anche dalla sporgenza.

(4) L'ingombro della pergola chiusa dipende dal numero dei frangitratta.


N.B. Ricordiamo che per tutte le strutture il telo viene assemblato fino a una larghezza massima di 600 cm.

Legenda



L	Larghezza misurata ai lati esterni delle guide.	P	Pendenza, misurata in gradi o in percentuale.
SP	Sporgenza orizzontale della tenda, misurata dalla parete di appoggio al lato esterno del profilo montante.	DH	Differenza tra l'altezza posteriore e quella inferiore, espressa dalla funzione $DH = H - h$.
H	Altezza posteriore massima, misurata dal suolo fino alla parte superiore della piastra di ancoraggio.	LP	Lunghezza pacchetto tenda aperta.
h	Altezza anteriore, misurata dal suolo fino al lato inferiore della gronda.	T	Tasca posteriore tra profilo terminale e parete.

Sistemi di Fissaggio



Staffa di ancoraggio alla parete, più piccola rispetto a quella utilizzata per il modello Albori.

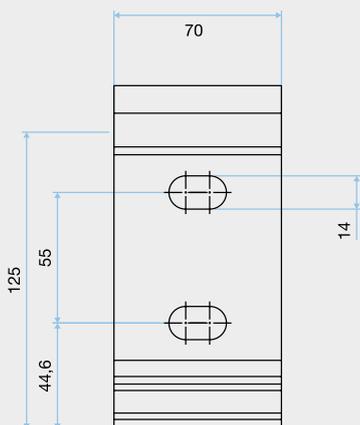

Sistema di ancoraggio della parte anteriore, in sostituzione dei piantoni

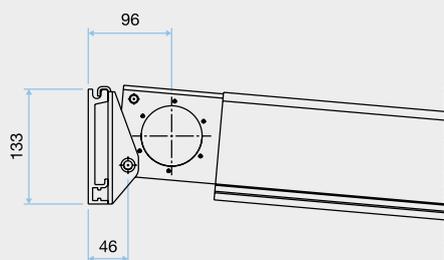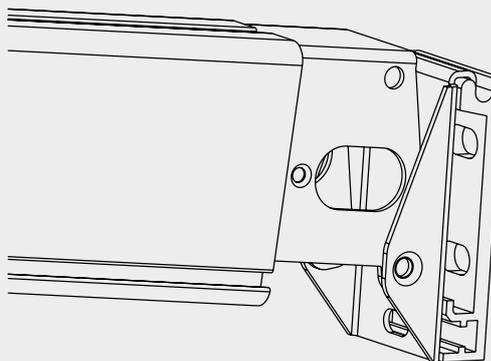


Misure e quote di ingombro per l'installazione.

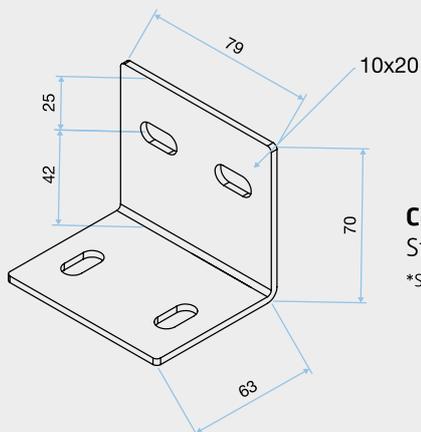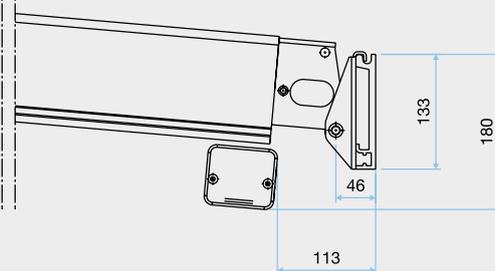


Cod. RGM-AWI-L60X70 (optional)
Staffa attacco a spallina*.


*Si dispone l'utilizzo in mancanza di appoggio.



Cod. RGM-AWI-034 (optional)
Staffa supporto gronda SX.



Cod. RGM-AWI-033 (optional)
Staffa supporto gronda DX.




Cod. RGM-AWI-035 (optional)
Staffa supporto gronda centrale.

Moduli


1 Campata

Larghezza massima 5 m.

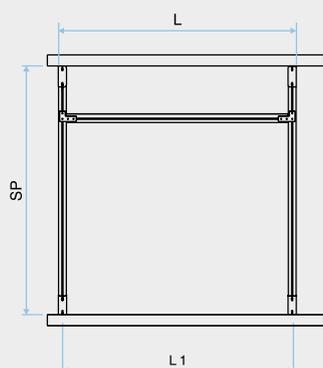

2 Campate

Per larghezze maggiori di 5 m fino a 9 m, possibili anche larghezze diverse fra le campate, da min. 2 m a max 4,5 m.

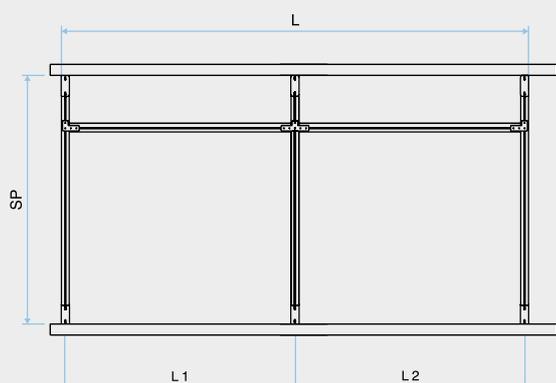

3 Campate

Per larghezze maggiori di 9 m fino a 13 m, possibili anche larghezze diverse fra le campate, da min. 2 m a max 4,5 m.

