



ACCESSORI
DI FINITURA

ACCESSORI

Elementi di fissaggio e finitura per pavimento per esterno Extra Decking.



MAGATELLO IN ALLUMINIO

Codice	MAG15	MAG20	MAG30
Dimensioni	3000 x 50 x 15 mm	3000 x 50 x 20 mm	3000 x 50 x 30 mm
Spessore	1,5 mm	2 mm	2 mm
Confezione	1 pz	1 pz	1 pz



CLIP DI PARTENZA

Codice	LWST
Confezione	1 pz



CLIP DI FISSAGGIO IN ACCIAIO

Codice	LWCL
Confezione	100 pz



VITE DI FISSAGGIO

Codice	VDF3516
Dimensioni	3,5 x 16 mm
Confezione	1000 pz



PROFILO ANGOLARE IN WPC

Codice	LW05A Ischia-Gallipoli LW06A Ponza-Portofino LW07A Elba-Sorrento	LW08A Favignana-Tropea LW09A Procida-Jesolo LW10A Pantelleria-Taormina
Dimensioni	2200 x 50 x 50 mm	
Confezione	1 pz	



DOGA TERMINALE IN WPC CO-ESTRUSO

Utilizzabili esclusivamente in abbinamento al Lato B della "Collezione Isole"

Codice	LW05T Ischia LW06T Ponza LW07T Elba	LW08T Favignana LW09T Procida LW10T Pantelleria
Dimensioni	2200 x 140 x 22 mm	
Confezione	1 pz	




TAPPI DI CHIUSURA IN PVC

Utilizzabili esclusivamente in abbinamento alla "Collezione Isole"

Codice	LW05E Ischia LW06E Ponza LW07E Elba	LW08E Favignana LW09E Procida LW10E Pantelleria
Confezione	1 pz	

BASAMENTI REGOLABILI

I basamenti regolabili vengono utilizzati come supporto al di sotto di una pavimentazione sopraelevata, permettendoci di livellare zone aventi differenti quote. Rendono praticabili zone impermeabilizzate e non, e consentono il passaggio di cavi e tubazioni che sono di norma posizionati all'interno del getto o interrati, permettendo così facile accesso in caso di manutenzioni.

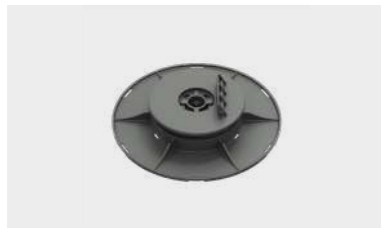

BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT JOIST

Art. 187J

Altezza 25-35 mm



BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT JOIST

Art. 1873J

Altezza 95-165 mm



BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT JOIST

Art. 1871J

Altezza 35-55 mm



BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT JOIST

Art. 1874J


Altezza 165-235 mm



BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT JOIST

Art. 1872J

Altezza 55-95 mm

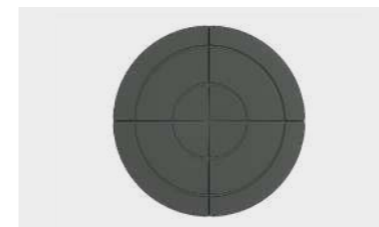

SPESORE LIVELLANTE

Art. 1865



INCIDENZE TEORICHE

La seguente Tabella "incidenze teoriche" è riferita alla posa di pavimento in Wpc considerato un interasse tra i magatelli di cm 40 ed una distanza tra i basamenti di cm 40. Al variare degli interassi varierà anche l'incidenza.

Articolo	U.m.	Incidenza mq
Doga decking in Wpc	mq	1
Clip di partenza	pz	0,5
Clip di fissaggio	pz	20
Vite inox 3,5 x 16 mm	pz	40
Magatello da 15-20-30 mm	m	2,5
Basamento Regolabile	pz	7
Doga Terminale	m	all'occorrenza
Profilo angolare 2200 x 50 x 50 mm	pz	all'occorrenza

